


KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o.



**Používané drtiče ve společnosti
KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o.**





Úpravna vápence - v provozu od 1963

- Linka A+B = 2x600 t/hod
- Tříděné vápence:
 - 0/4, 4/30, 30/50, 50/80 mm
 - 80/125 mm
 - vápenec pro výpal vápna
 - vápenec pro mletí
 - vápenec tříděný kusový




2 x kuželový drtič Babitles BP 38D, Francie



- výstupní zrno: 0 - 125 mm
- vstupní otvor: min 55/90 mm,
max 86/125 mm
- výkon: 400 až 1200 t/hod dle
vyráběné frakce



2 x kuželový drtič Symon 5.5

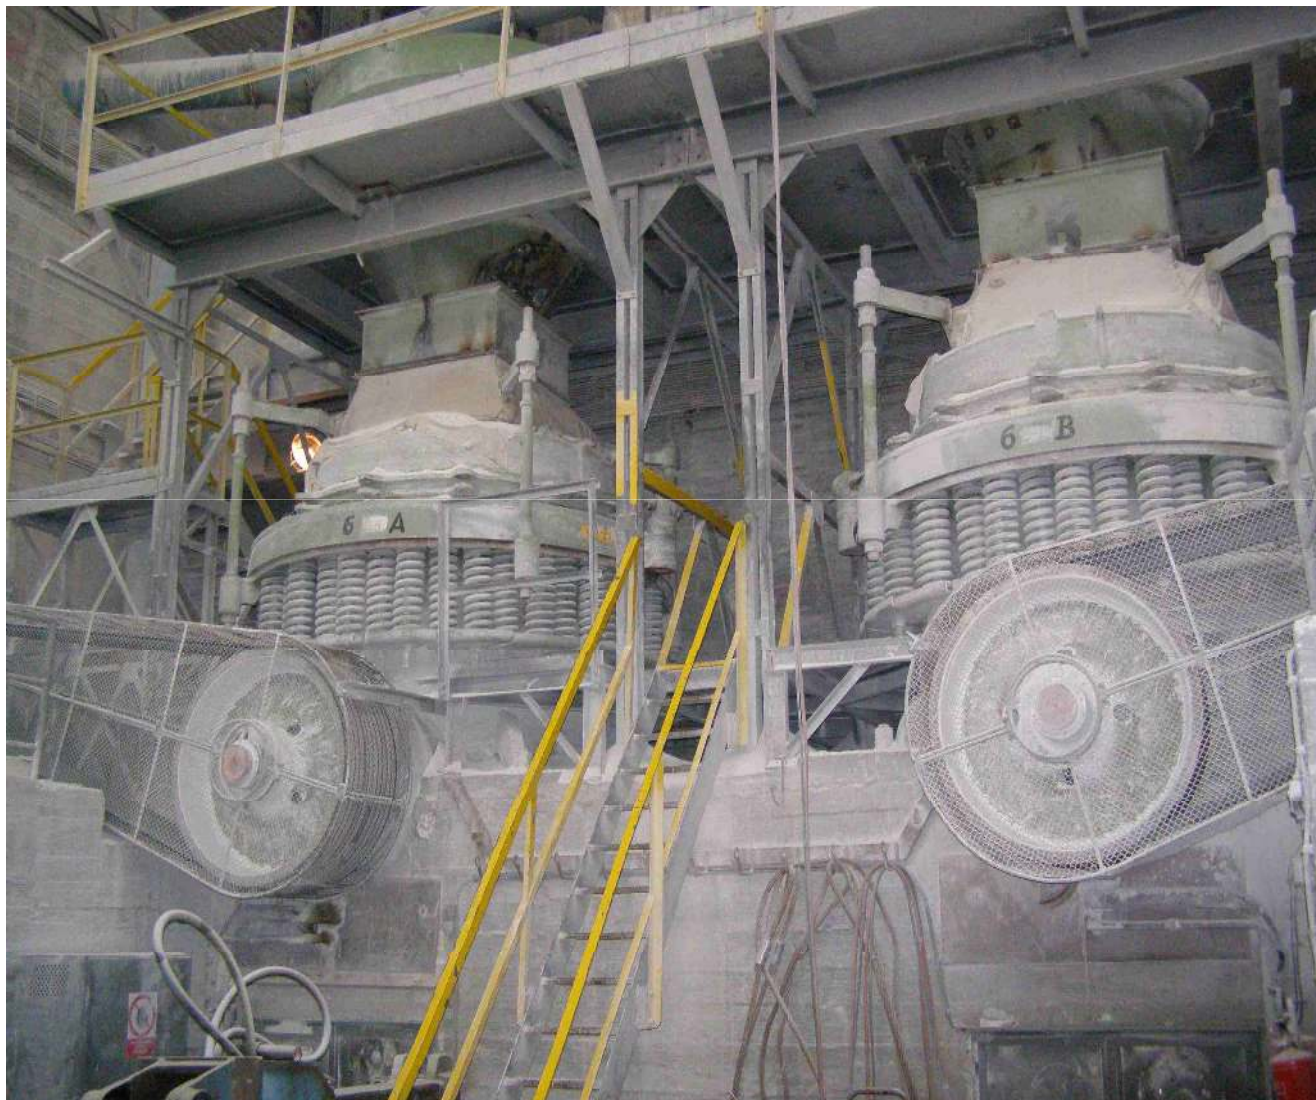


- vstupní zrno:
max 220 mm
- výstupní zrno:
20 až 60 mm
- výkon:
130 až 420 t/hod

MOBILNÍ DRTIČ MFL R-CI 100-100/T




- jmenovitý výkon 150 t/hod
- dieselmotor 198 kW, motor 110 kW
- vstupní otvor 1020 x 670 mm,
- výstupní mezera 30 až 100 mm

ZEPPELIN®
WE CREATE SOLUTIONS

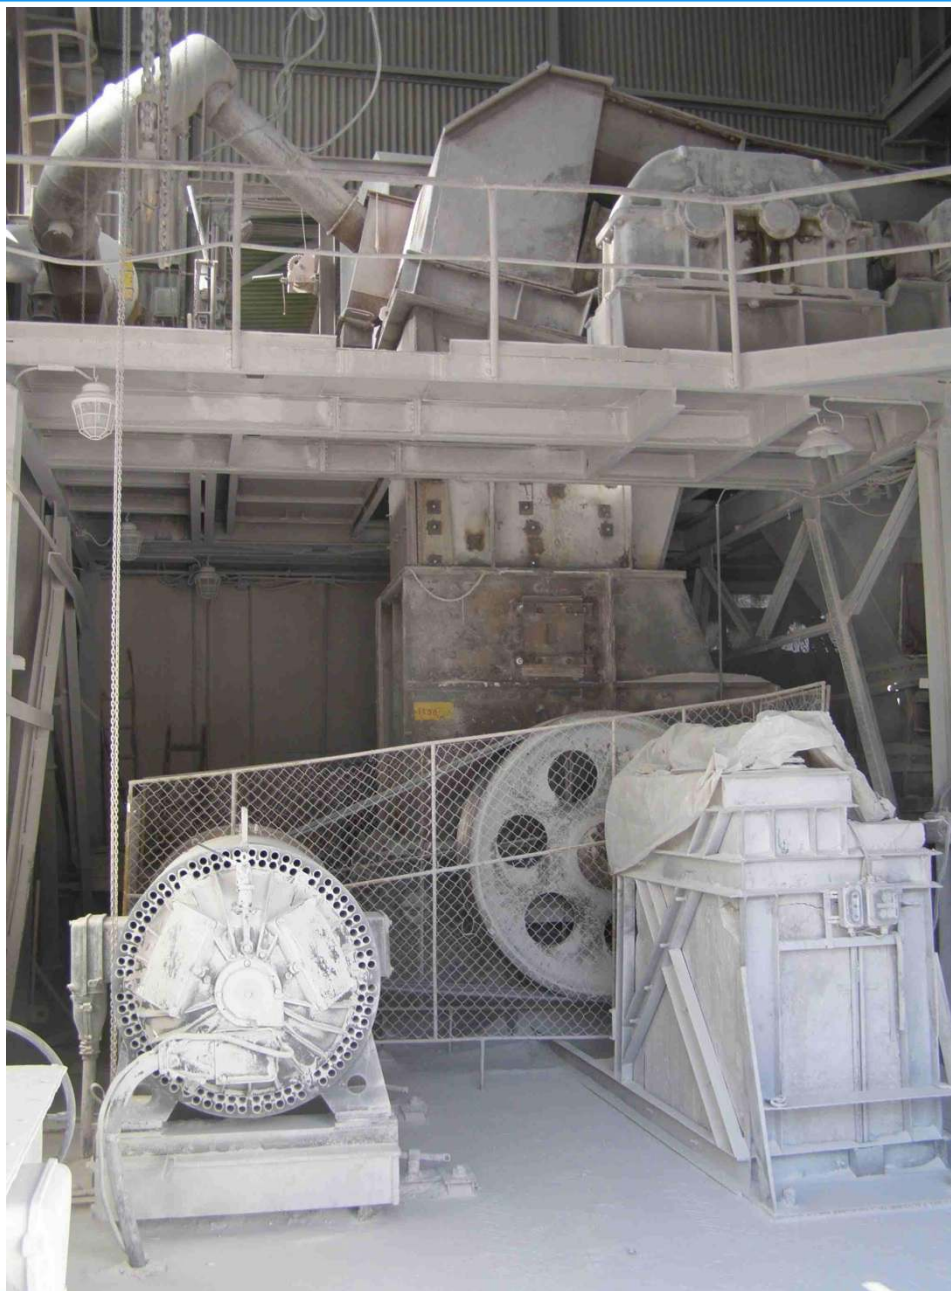

Kladivový drtič KDV 1132

- Drcení vápence pro mletí a třídění
- vstupní zrno max 800x800 mm
- výstupní zrno 0-25 mm
- 6x8 = 48 kladiv
- rošt 20 mm
- výkon 250 t/hod

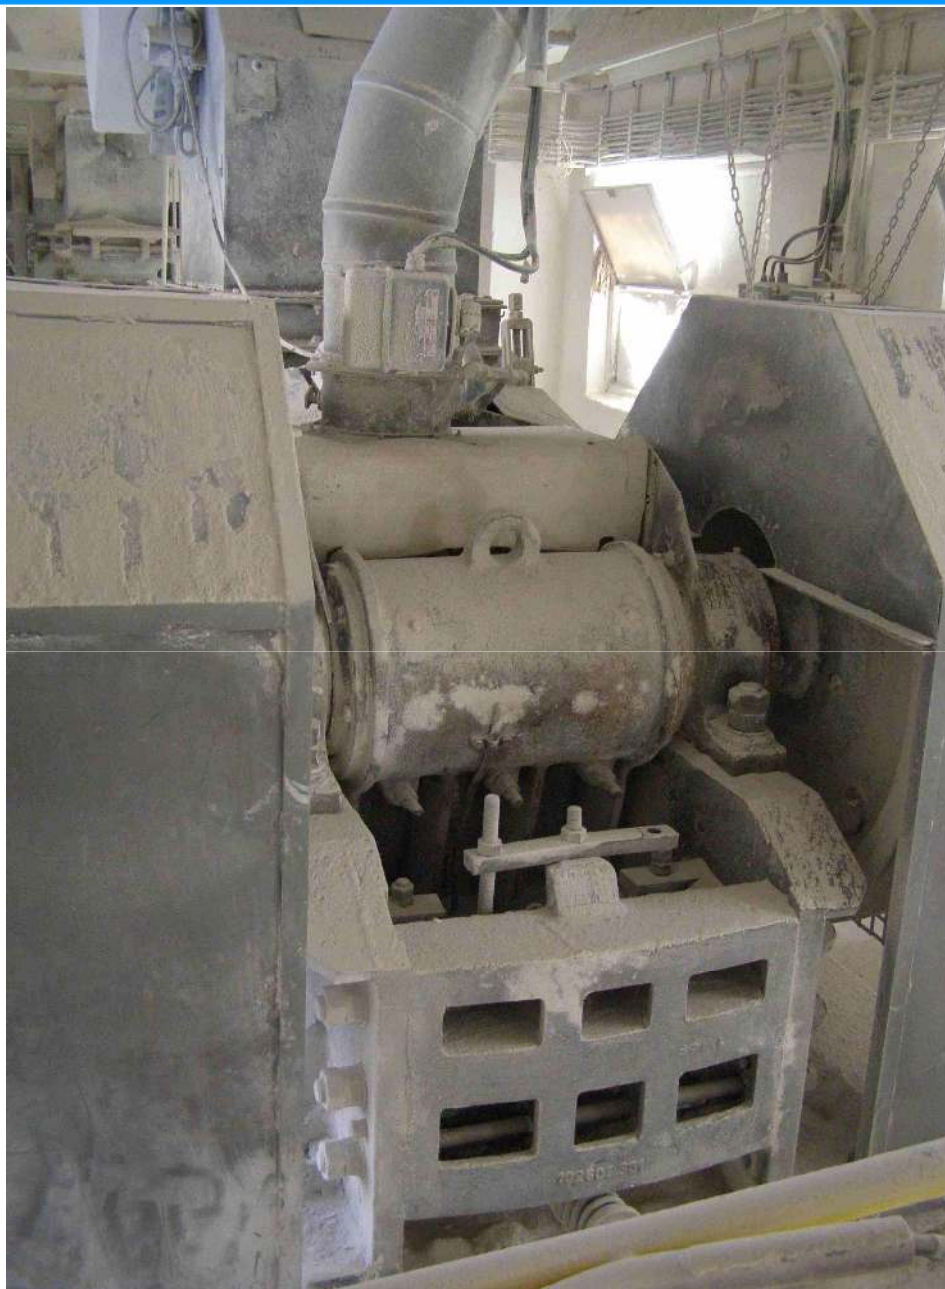

Čelistový drtič 1026

- drcená kusová vápna
- vstup max 500x120 mm
- výstupní mezera 5-50 mm
- výkon 4-25 t/h





2 x kladivový drtič KDL 800x800

- pro mleté vápno a výrobu hydrátu
- rošt 22 mm pro mleté vápno
rošt 6 mm pro hydrát
- 25 až 40 t/h



Čelistový drtič pro přípravu vzorků

- Testchem - KS
- 100 kg/hod, 2,2 kW
- zrno 120 mm

Děkuji za pozornost.